
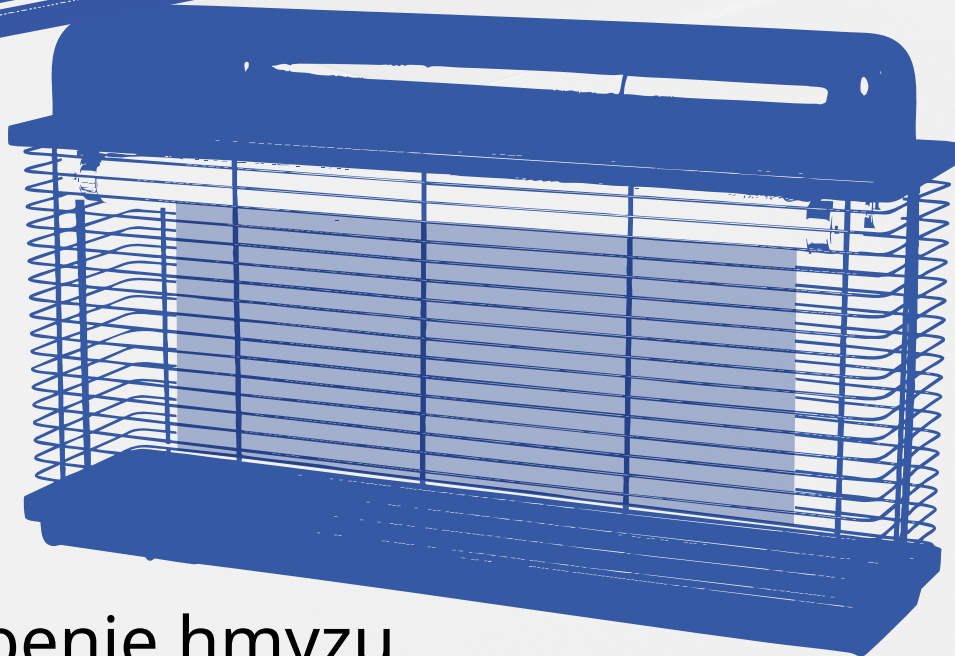


NÁVOD NA POUŽITIE

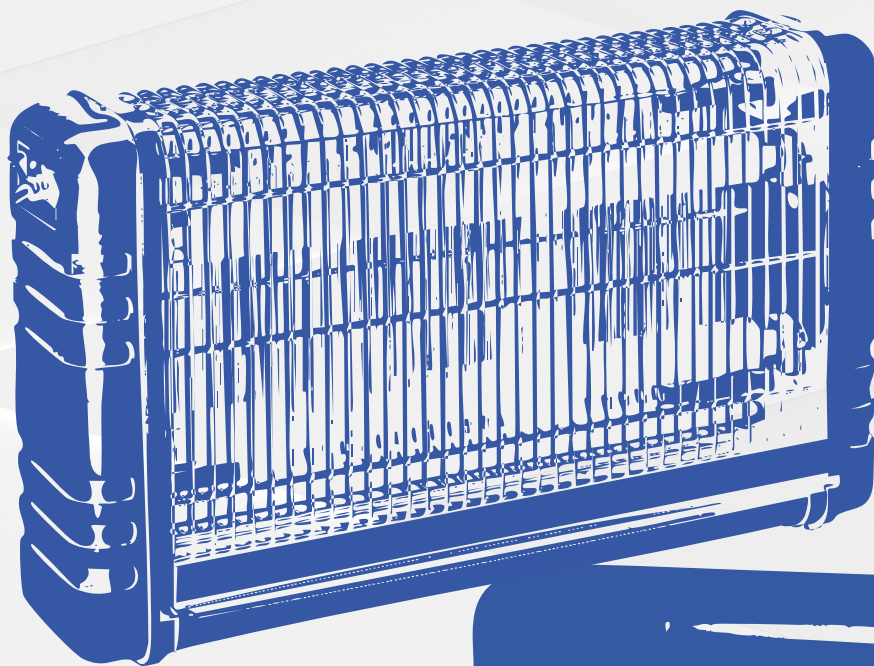

Lampa na hubenie hmyzu

FG12107 / FG12108 / FG12109 / FG12110

- PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. ÚČEL POUŽITIA	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	5
6. INŠTALÁCIA	5
7. OBSLUHA	6
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	6
9. NÁVRH NA NAKLADANIE S ODPADOM A LIKVIDÁCIU	7

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z originálneho návodu v angličtine pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.



Ďakujeme Vám za zakúpenie lampy na hubenie hmyzu FORGAST.

Aby ste zabezpečili bezpečnosť a správnu prevádzku zariadenia, je nevyhnutné pred jeho prvým uvedením do prevádzky oboznámiť sa s touto používateľskou príručkou. Naše produkty sú modifikované a vylepšované tak, aby bola zabezpečená ich bezporuchová prevádzka a bezpečnosť používania.

Návod na použitie je potrebné uchovávať na bezpečnom a personálu prístupnom mieste. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustáleho zvyšovania kvality našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočnosti, avšak nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska kompletnosti a prípadných transportných poškodení. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodení je potrebné postupovať podľa ustanovení Všeobecných záručných podmienok uvedených v tejto používateľskej príručke. Zariadenie poškodené počas prepravy sa nesmie v žiadnom prípade používať. Môže to spôsobiť zranenie osôb, poškodenie zariadenia alebo stratu majetku, za ktorú výrobca nezodpovedá.
2. Nedodržanie popísaných prevádzkových a bezpečnostných podmienok môže viesť k závažným zraneniam alebo iným škodám.
3. Zariadenie musí byť prevádzkované za podmienok uvedených v návode na použitie a v súlade s účelom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
4. Počas používania zariadenia ho treba chrániť pred kontaktom s vodou (pozri kapitolu Čistenie). Toto sa vzťahuje aj na všetky vonkajšie elektrické pripojenia. V prípade nesprávneho kontaktu zariadenia s vodou je potrebné zariadenie vypnúť z prevádzky, odpojiť ho od zdroja napájania a podrobiť kontrole autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a ohrozenie života.
5. Nikdy sa nesmie samostatne otvárať kryt zariadenia. Všetky vetracie otvory musia zostať priechodné, aby zabezpečili riadne chladenie zariadenia. V otvoroch zariadenia nesmú byť umiestnené žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.
6. Napájaciu zástrčku treba chytať suchou rukou. Pri odpojení zástrčky ju treba chytať za ňu, nikdy nie za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávnej funkcie je potrebné zariadenie vypnúť a kontaktovať autorizovaný servis Forgast.
7. V prípade prevrhnutia alebo pádu zariadenia je pred ďalším používaním potrebné zabezpečiť jeho kontrolu alebo opravu v autorizovanom servise Forgast. Nikdy nie je prípustné pokúšať sa o opravy vlastnými silami, pretože to môže viesť k ohrozeniu života. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.
8. V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky je nevyhnutné ich bezpodmienečne vymeniť. Napájací kábel je potrebné chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Je potrebné zabezpečiť kábel proti náhodnému potiahnutiu alebo zakopnutiu.



UPOZORNENIE!

Pripojenie alebo úprava existujúcej elektrickej inštalácie či opravy musia byť zverené osobe, ktorá pozná obsah návodu na použitie zariadenia, je primerane vyškolená a má potrebné oprávnenia.

9. Je potrebné priebežne kontrolovať funkčnosť zariadenia a v prípade zistenia porúch v prevádzke najskôr využiť informácie obsiahnuté v tomto návode. V prípade nemožnosti spustenia alebo dosiahnutia správnych prevádzkových parametrov zariadenia je potrebné obrátiť sa na autorizovaný servis ForgaSt.
10. Osoby nepľnoleté, pohybovo alebo mentálne postihnuté, ako aj osoby bez znalosti správnej obsluhy zariadenia môžu zariadenie používať iba pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za BEZPEČNOSŤ.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť podľa pokynov v návode na použitie a vytiahnuť zástrčku zo sieťovej zásuvky.



UPOZORNENIE!

Ak je zástrčka ponechaná v zásuvke, zariadenie zostáva neustále pod napätím.

Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup k zástrčke a sieťovej zásuvke. Zabezpečiť to jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



UPOZORNENIE!

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca neberie zodpovednosť.

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť stratu záruky.

2. ÚČEL POUŽITIA

Hubiče hmyzu ForgaSt sú určené na elimináciu lietajúceho hmyzu v gastronomických, obchodných, skladových priestoroch a iných objektoch vyžadujúcich udržiavanie vysokej úrovne hygieny.

Zariadenia vyžarujú svetlo lákajúce hmyz, ktorý je následne zneškodnený podľa typu lampy. V modeli s lepiacou plochou je hmyz priťahovaný na povrch lepu, kde zostáva nepriechodný. V modeloch s elektrickým zásahom je hmyz priťahovaný k elektrickej mriežke pod napätím, kde je eliminovaný elektrickým impulzom a jeho pozostatky sú zhromažďované do odkvapkávacej misky.



- Lampy sú určené výhradne na vnútorné použitie.
- Používanie v rozpore s určením zahŕňa prevádzku zariadení v exteriéri, v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, alebo v blízkosti horľavých plynov, pár či materiálov.
- Nie je dovolené upravovať konštrukciu zariadenia, zasahovať do elektrických komponentov, používať neoriginálne náhradné diely ani používať lampy na iné účely než likvidáciu lietajúceho hmyzu.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Insekticídne lampy ForgaSt sú vybavené UV-A zdrojmi svetla, ktoré vyžarujú žiarenie prilákavajúce hmyz. Konštrukcia zariadení bola vyvinutá na základe patentovaných, jedinečných riešení, ktoré zabezpečujú vysokú účinnosť a jednoduchú obsluhu. V závislosti od modelu sú hmyz zneškodňované kontaktom s elektrickým roštom pod napätím alebo zachytením na povrchu lepiacej dosky.

Modely elektrických zariadení majú kryt z odolného plastu a úplné otvorenie zhora, ktoré zvyšuje účinnosť pri lákaní hmyzu. Vo vnútri lampy sú umiestnené vysoko kvalitné LED UV-A zdroje a elektrická mriežka napájaná elektrickým napätím. Pod mriežkou sa nachádza vyberateľná tácka, ktorá umožňuje jednoduché odstránenie pozostatkov hmyzu a udržiavanie zariadenia v čistote. Lampa je vybavená sieťovým vypínačom umiestneným na bočnom paneli. Konštrukcia umožňuje montáž pod strop alebo umiestnenie zariadenia v samostatnej polohe.

Model lepiaceho zariadenia je vybavený dvoma UV-A trubicami s výkonom 15 W každá a lepiacou platňou s rozmermi 500×200 mm, určenou na zneškodňovanie hmyzu jeho immobilizáciou. Kryt je vyrobený z plastu a v prednej časti sa nachádza oceľová mriežka, ktorá chráni vnútro zariadenia. Konceptia je obojstranná, čo zvyšuje účinnosť lákania hmyzu a zároveň umožňuje jednoduchú výmenu lepiacej dosky. Lampa nevyužíva vysoké napätie, vďaka čomu je úplne bezpečná a užívateľsky priateľská. Zariadenie môže byť montované na stenu alebo zavesené pod strop a nachádza uplatnenie v reštauráciách, pekárnach, potravinárskych obchodoch, supermarketoch a ďalších priestoroch vyžadujúcich udržanie vysokej úrovne hygieny.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG12107	FG12108	FG12109	FG12110
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	10 W	14 W	18 W	30 W
Počet a typ žiarivky	2x5 W LED trubice	2x7 W LED trubice	2x9W LED trubice	2x15W F15T8/BL368
Dosah účinku	80 m ²	100 m ²	150 m ²	150 m ²
Rozmery	437×100×265 mm	542×100×265 mm	696×100×265 mm	510×135×310 mm
Hmotnosť	1,98 kg	2,25 kg	2,95 kg	3,2 kg

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Po prevzatí zariadenia je potrebné neodkladne overiť jeho kompletnosť a či nebolo poškodené počas prepravy.

Pri preprave je potrebné so zariadením zaobchádzať opatrne a vyhýbať sa otrasom.

Zabalené zariadenie nesmie byť skladované pod holým nebom. Je potrebné ho umiestniť do vetranej miestnosti v prostredí nespôsobiacej koróziu. Zariadenie sa nesmie otáčať v rozpore s označeniami na obale.

Obal treba nechať uzavretý z výroby až do začiatku inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nevyhnutné striktné dodržiavať označenia na obale, ktoré určujú polohu zariadenia, spôsob jeho umiestnenia a skladovania.

6. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania odstráňte všetky obalové materiály, prepravné zabezpečenia a ochranné fólie zo zariadenia a jeho príslušenstva. Nie je dovolené odstraňovať výrobné štítky ani varovné nálepky umiestnené na zariadení.

- Pred inštaláciou sa uistite, že zariadenie je kompletne a nepoškodené. Lampa by mala byť namontovaná na mieste, kde je prítomnosť hmyzu najviac nepríjemná, mimo dosahu denného a umelého svetla, ktoré by mohlo znižovať jej účinnosť.
- Zariadenie sa musí inštalovať vo výške približne 2 metre nad podlahou, nad úrovňou očí, na mieste bez prievanov, nie bezprostredne pri oknách alebo dverách.
- Lampa sa nesmie montovať nad potravinami ani v blízkosti pracovísk na ich spracovanie a podávanie. Minimálna vzdialenosť od týchto miest je 1 meter.
- Odporúča sa umiestniť zariadenie v blízkosti miest, ktorými sa do priestoru dostávajú hmyzy, avšak nie priamo do prúdu vzduchu.
- Lampa je určená výhradne na vnútorné použitie a nemala by sa inštalovať v priestoroch s vysokou vlhkosťou, pretože konštrukcia zariadenia nie je vodotesná.
- V prípade modelov určených na zavesenie je potrebné použiť vhodné háky alebo kolíky, ktoré zabezpečia stabilné uchytenie lampy. Modely s elektrickým výbojom môžu byť navyše umiestnené vo voľne stojacej polohe.
- Po namontovaní zariadenie pripojte do elektrickej zásuvky s ochranným uzemnením. V modeloch s elektrickým výbojom sa hlavný sieťový vypínač nachádza na bočnom paneli. Odporúča sa používať lampu v režime nepretržitej prevádzky počas celej doby, 24 hodín denne.



RIZIKO VÝBUCHU ALEBO POŽIARU!

Lampy je potrebné inštalovať mimo dosahu horľavých kvapalín, plynov a predmetov ako záclony, závesy a podobne.



UPOZORNENIE!

- Nepoužívajte iný zdroj napájania, než je uvedený na menovom štítku.
- Nesmie sa používať prúdový chránič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.
- Montáž a údržbu elektrickej inštalácie musí vykonávať autorizovaný servis Forghost alebo osoby s príslušnými oprávneniami.
- Prúdový chránič, poistka a napájacia zásuvka musia byť inštalované v blízkosti zariadenia.
- Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zabezpečiť spoľahlivé pripojenie.

7. OBSLUHA



UPOZORNENIE!

- Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než na aké je určené. Zariadenie by mali obsluhovať iba osoby oboznámené s týmto návodom na použitie.
- Pred montážou, demontážou a počas čistenia vždy odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky.
- Umiestnite lep do vnútra lampy podľa obrázka nižšie (platí pre model FG12110).



- Zasuňte zástrčku do zásuvky a stlačte vypínač, čím ho nastavíte do polohy ON. Model FG12110 nemá vypínač a zapne sa okamžite po zasunutí zástrčky do elektrickej zásuvky.
- Počas prestávok v prevádzke je potrebné lampu vypnúť nastavením prepínača do polohy OFF a vybrať zástrčku zo zásuvky.



UPOZORNENIE!

Za žiadnych okolností sa nedotýkajte elektrického roštu počas prevádzky zariadenia.
Hrozí vážne riziko úrazu elektrickým prúdom.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť.



UPOZORNENIE!

Pred začatím čistenia zariadenie vypnite a odpojte od zdroja napájania.

- Odporúča sa zariadenie čistiť každé dva týždne alebo častejšie v závislosti od stupňa znečistenia.
- Vyberte zásobníkovú misu na zhromaždený hmyz a očistite ju od nahromadených článkonožcov (modely s elektrickým roštom).
- Odporúča sa vymieňať lep každý mesiac alebo okamžite po úplnom naplnení hmyzom (modely s lepom).
- Je potrebné zabrániť vniknutiu vody do zariadenia. Pri čistení zariadenia ho nesmiete ponárať do vody ani iných kvapalín.
- Nesmie sa používať prúd vody pod tlakom.
- Vonkajšie povrchy lampy čistite vlhkou handričkou navlhčenou vodou s jemným čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, brúsne materiály, ostré nástroje, benzín ani rozpúšťadlá.
- Pred opätovným pripojením k elektrickej sieti sa uistite, že zariadenie je úplne suché.
- Pravidelne je potrebné kontrolovať stav elektrického kábla, zástrčky a hadice privádzajúcej vodu. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávnych elektrických spojení sa treba obrátiť na autorizovaný servis Forgast. Raz ročne je potrebné zariadenie odovzdať servisu Forgast na kontrolu stupňa opotrebenia, správnosti fungovania a odhalenie prípadných porúch.

9. NÁVRH NA NAKLADANIE S ODPADOM A LIKVIDÁCIU

Na konci životného cyklu produktu nesmie byť zariadenie vyhodené na mieste, ktoré by mohlo ohroziť životné prostredie.

Povoľuje sa dočasné skladovanie nebezpečného odpadu za účelom jeho následnej likvidácie. Je potrebné dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, rozdeliť jednotlivé komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom časť z nich je možné podrobiť recyklácii a opätovne použiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo ďalej použiteľné, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý likvidáciou, ak nebude opätovne použitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho správne zlikvidovať, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu sa prosím obráťte na výrobcu, servis alebo miestnu organizáciu zaoberajúcu sa zberom odpadu.

Demontáž zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.

Ak sa plánuje neskoršia montáž zariadenia, všetky práce je potrebné vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčastí.

Výrobca nezodpovedá za akékoľvek poruchy alebo neprijemnosti spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



LIKVIDÁCIA

Obal a materiál, z ktorého je vyrobený, je 100 % vhodný na recykláciu a je označený symbolom .

Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecká, kúsky polystyrénu a pod.) treba uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na druhotné suroviny. Toto zariadenie je označené ako zhodné s Európskou smernicou o použitom elektrickom a elektronickom zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia môžete prispieť k zamedzeniu potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domáci odpad. Zariadenie je potrebné odovzdať do špecializovaného zberného miesta na likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť jeho nefunkčnosť (neuvediteľnosť do prevádzky) odtrhnutím napájacieho kábla a odstránením dverí, políc alebo iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nesmie dôjsť k situácii, v ktorej by sa dalo šplhať po zariadení alebo v ňom zostať uväznený. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie odpadu, odovzdaním do špeciálneho zberného miesta; Nezanedbávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a zodpovedajúcimi normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca prehlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnou európskou legislatívou a preto sú označené príslušnou značkou CE, ktorá umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia zhody na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

